


# DIY Hochbeet

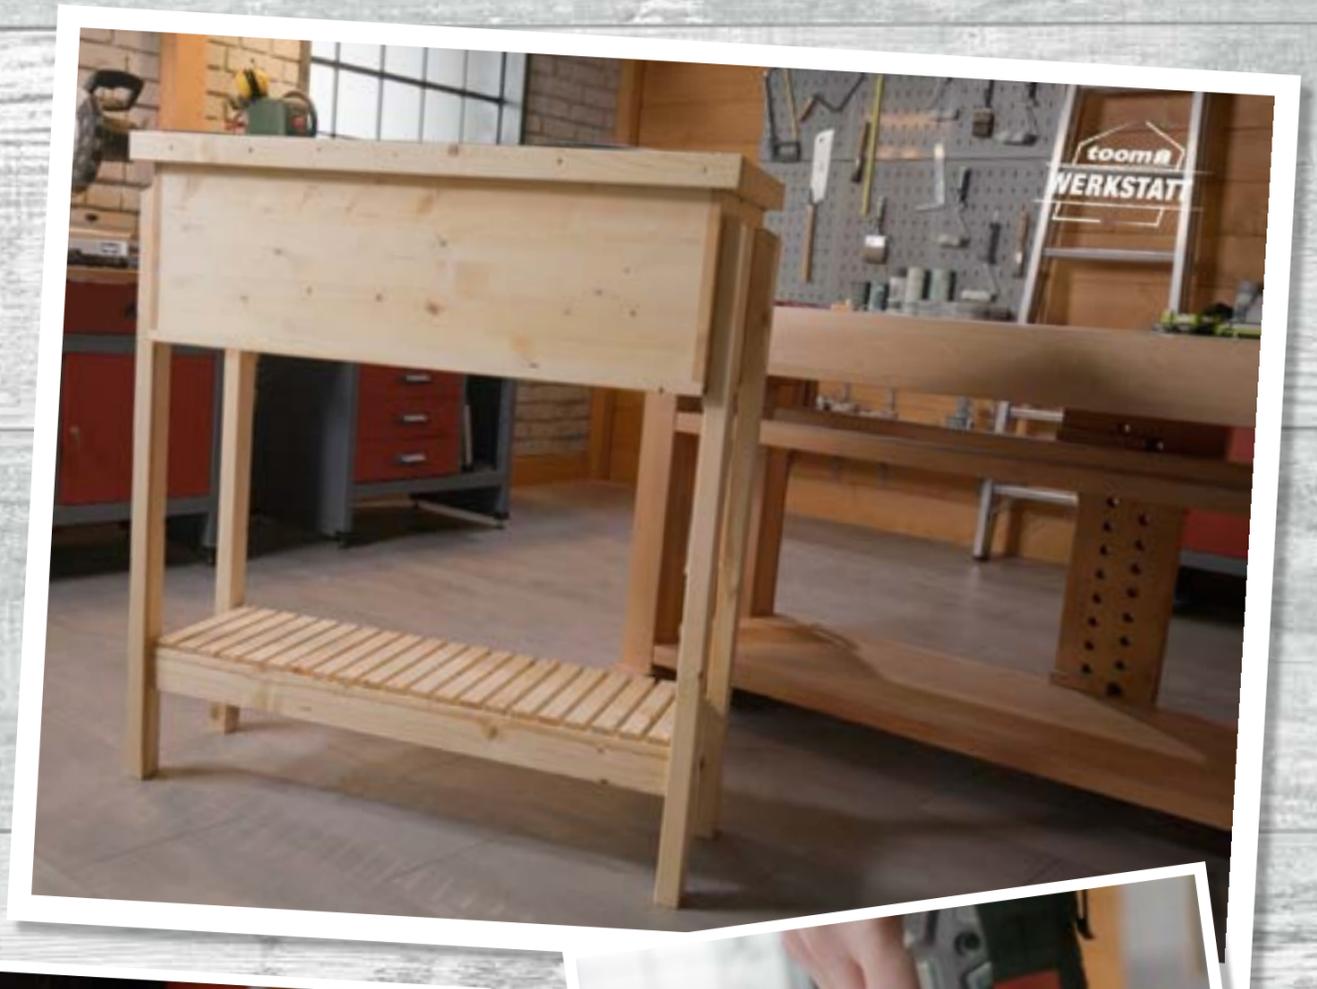

# Materialliste

	<b>Material</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Stärke</b>	<b>Maße</b>	<b>Menge</b>
1	<i>Fichte / Tanne gehobelt</i>	7200036	–	34 x 54 x 2000mm	1
2	<i>Massivholzplatte Fichte</i>	7350044	–	2500 x 400 x 18mm	1
3	<i>Rechteckleiste Kiefer</i>	7160240	–	47 x 10 x 1000 mm	1
4	<i>Teichfolie ‚AlfaFol‘ schwarz</i>	4350098	–	1,5 x 2 m 0,5 mm	1
5	<i>Wasserfestes Holzleim</i>	8150945	–	–	1
6	<i>Spanplattenschrauben ‚Basic‘</i>	1622827	–	Ø 3,5 x 35 mm PZ2	1
7	<i>Spanplattenschrauben ‚Basic‘</i>	1622837	–	Ø 4,0 x 50 mm PZ2	1
8	<i>Klammern Typ BMN</i>	1800043	–	10 mm	1
9	<i>Dänisches Öl transparent</i>	8260364	750 ml	–	1

## **Werkzeug**

*Holzbohrer-Set 8-teilig (1750573), Rapid Handtacker Compacta (1809247), Heißluftgebläse ‚R1800‘ inkl. Koffer und Zubehör (1350066), Handkreissäge oder Tischkreissäge, Kappsäge, Oberfräse mit Fasenfräser*

# Ablauf:

- 1.** *Seiten und Boden für das Beet zuschneiden*  
(7350044 Massivholzplatte Fichte 2500 x 400 x 18 mm)
- 2.** *Beet verschrauben/verleimen*
- 3.** *Fußgestell und oberen Rahmen zuschneiden*  
(7200036 Fichte / Tanne gehobelt 34 x 54 x 2000 mm)
- 4.** *Leisten für untere Ablage ablängen*  
(7160240 Rechteckleiste Kiefer 47 x 10 x 1000 mm)



# Montage:


*Achtung: Gut verschrauben,  
Hochbeete sind schwer*



- 5.** *FüÙe mit Beet verbinden  
(1622837 Spanplattenschrauben  
„Basic“ Ø 4,0 x 50 mm PZ2)*



- 6.** *Querverstrebungen einschrauben  
(1622837 Spanplattenschrauben  
„Basic“ Ø 4,0 x 50 mm PZ2)*

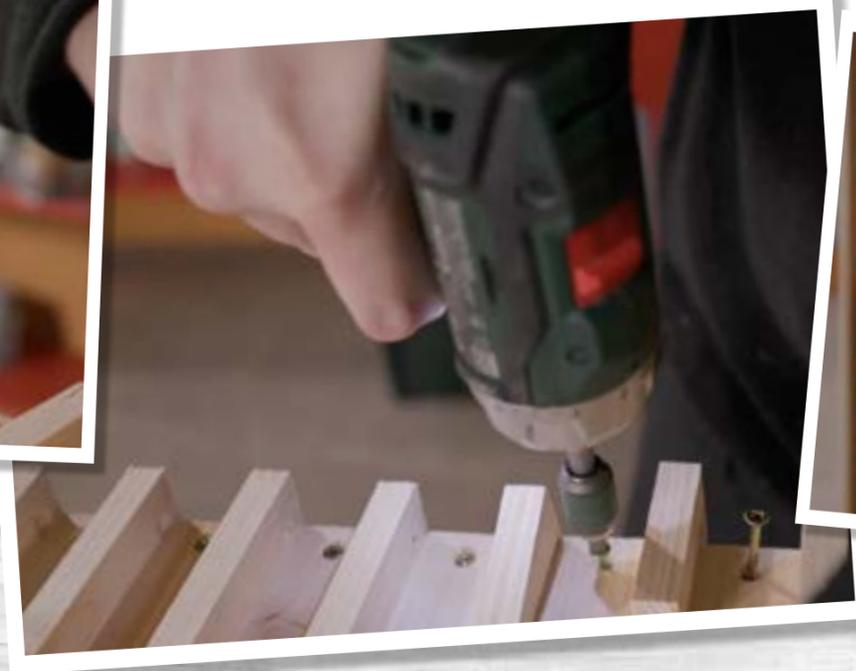


- 7.** *Leisten für untere Ablage  
verschrauben  
(1622827 Spanplattenschrauben  
„Basic“ Ø 3,5 x 35 mm PZ2)*



# Teichfolie:

*Hinweis: Teichfolien sind wärmeverformbar, ein Heißluftföhn kann hier unterstützen* 

- 8.** *Teichfolie auf des Beet legen und langsam nach unten drücken*
- 9.** *Seitlich mit Klammern befestigen  
(1800043 Klammern Typ BMN/10 mm)*
- 10.** *Rahmen verschrauben  
(1622837 Spanplattenschrauben  
„Basic“ Ø 4,0 x 50 mm PZ2)*

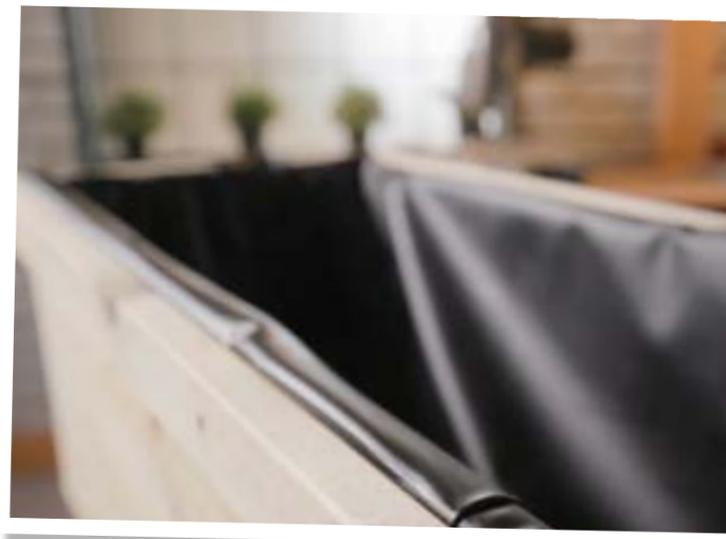

# Oberfläche:

- 11.** *Satt Ölen um das Beet vor Witterung zu schützen*  
(8260364 Dänisches Öl transparent 750 ml)

